



БетонКонтакт

Грунтовка НВ П 1 ПС "Парад БетонКонтакт" СТБ 1263-2001


Готовая к применению грунтовка для повышения адгезии строительных смесей к гладким основаниям

- содержит кварцевый наполнитель
- для вертикальных, горизонтальных и потолочных поверхностей
- для внутренних и наружных работ

Грунтовка для наружной и внутренней отделки (НВ), полимерная (П), однокомпонентная (1), пастовый состав (ПС)

БетонКонтакт – готовая к применению водно-дисперсионная грунтовка с кварцевым наполнителем для создания адгезионных шероховатых поверхностей на вертикальных и горизонтальных поверхностях.

Нанесение грунтовки придает поверхности шероховатость, что значительно увеличивает адгезию последующих слоев и снижает впитывающую способность основания, предотвращая чрезмерно быстрое пересыхание наносимых затем материалов. После высыхания образует матовое шероховатое покрытие.

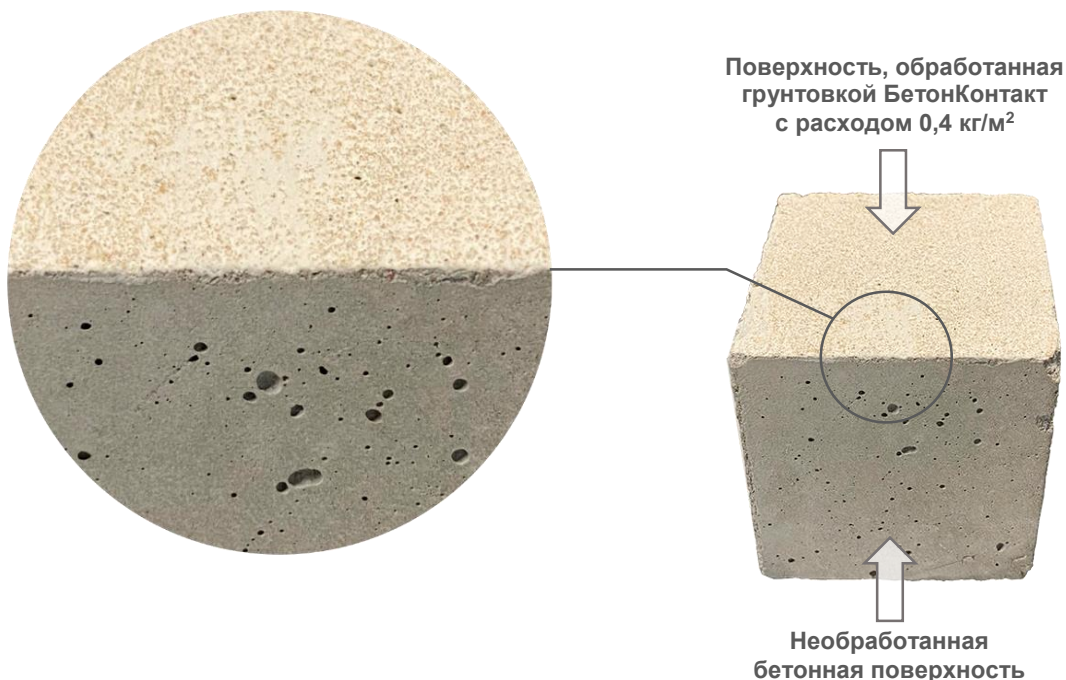

Назначение

Для подготовки гладких оснований (в том числе монолитных и сборных железобетонных конструкций и др.) под нанесение штукатурных и клеевых смесей, облицовку керамической плиткой и искусственным камнем, а также под различные структурные материалы. Грунтовка может быть использована при проведении ремонтных работ для подготовки поверхностей, ранее окрашенных алкидными или масляными составами.

Типы оснований

- гладкие бетонные основания (в том числе монолитные и сборные железобетонные конструкции и др.), мозаичные полы, стяжки;
- облицовки керамической плиткой (внутри помещения), основания с остатками трудноудаляемых клеев;
- старые лакокрасочные покрытия на водной, масляной и алкидной основе;
- оштукатуренные основания из цементно-песчаных, цементно-известковых, силикатных, гипсовых штукатурок и шпатлевок; поверхности из силикатного и облицовочного кирпича, гипсокартонные листы.

Расход

0,40 до 0,45 кг/м²

расход зависит от способа нанесения, консистенции, впитывающей способности и подготовки основания

Подготовка основания

- основание должно быть сухим, не промёрзшим, очищенным от цементного молочка, остатков опалубочной смазки и отслаивающихся частиц. После очистки поверхность следует тщательно обеспылить с использованием пылесоса;
- участки поверхности, пораженные грибом, после очистки необходимо обработать антисептической грунтовкой для минеральных оснований **Парад Г-85**;
- сильно впитывающие основания: гипсовые штукатурки, гипсокартонные плиты, – необходимо предварительно загрунтовать грунтовкой **Парад Г-81 Люкс** и выждать около 4 ч до высыхания;

Окна, двери и прочие элементы конструкции, не подлежащие грунтованию, необходимо укрыть пленкой для предохранения от загрязнения.

Приготовление

Грунтовка готова к применению. Непосредственно перед проведением работ грунтовку необходимо перемешать. Перемешивание выполнять на низких оборотах!

ВАЖНО!

Не добавлять в грунтовку другие материалы — это приводит к значительному ухудшению ее свойств.

Способ нанесения

- равномерно нанести грунтовку в один слой при помощи валика с коротким ворсом, поролонового валика или кисти на обрабатываемую поверхность.
- для обеспечения необходимых характеристик грунтовка должна быть нанесена с расходом не менее 0,4 кг/м².
- последующие операции с поверхностью, обработанной грунтовкой, проводить только после ее высыхания. Нанесение последующего слоя допускается не ранее, чем через 3 ч. В течение этого времени следует предохранять огрунтованное основание от оседания строительной пыли.
- после полного высыхания грунтовочного слоя (наполнитель не осыпается с поверхности) можно приступить к выполнению дальнейших работ.

Условия применения

Работы по нанесению грунтовки **БетонКонтакт** производить при температуре основания и окружающего воздуха не ниже плюс 5 °С и не выше плюс 30 °С. Не допускается выполнять работы во время дождя, тумана, изморози!

Остаточная влажность основания из бетона должна быть не более 3 % по массе.

Меры предосторожности

Во время применения грунтовки необходимо использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, кожных покровов и глаз. В случае попадания грунтовки в глаза следует немедленно промыть их водой и обратиться за медицинской помощью. Дополнительных мер пожарной безопасности соблюдать не требуется.

Очистка инструмента

После нанесения грунтовки использованные инструменты и емкости сразу же промыть водой. Удаление свеженанесенной грунтовки с поверхности возможно с помощью воды, высохшей - только механическим путем.

Гарантийный срок хранения 6 месяцев с даты изготовления. Хранить в закрытых складских помещениях с температурой воздуха не ниже плюс 5 °С.

Упаковка: полиэтиленовые емкости (ведро) 4 кг, 15 кг.

Технические характеристики

Наименование показателя	Нормативное значение по СТБ 1263-2001	Фактическое значение показателя
Время высыхания до степени 3, ч, не более	24	3,0
Прочность сцепления с основанием, МПа, не менее	0,6	1,9
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	6	88,3
Водородный показатель (рН)	6,5 - 9,5	8,2
Плотность, кг/м ³	не нормируется	1 740

Изготовитель материала не несет ответственности за неправильное его использование, применение не по назначению, в других целях и условиях, не предусмотренных данной инструкцией.

Актуализация 2023/06