

ПАРАД МОНОЛИТ

СУХАЯ БЕТОННАЯ СМЕСЬ

БЫСТРАЯ УСТАНОВКА ОПОР И СТОЕК МЕТОДОМ СУХОГО БЕТОНИРОВАНИЯ БЕЗ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА




МОНОлит – засыпка для установки опор и стоек методом сухого бетонирования, который заключается в заливке водой сухой смеси без предварительного приготовления раствора. В течение 4 часов уложенный таким способом материал твердеет и приобретает прочность. Сухое бетонирование допускается при установке конструкций, не испытывающих значительных нагрузок и воздействий при эксплуатации.

При необходимости засыпка «Парад МОНОлит» может быть использована в качестве растворной смеси для приготовления быстротвердеющего раствора марки М 250.

Состав: портландцемент, минеральные заполнители, комплекс модифицирующих добавок.

Область применения

- заборы
- калитки
- ворота
- ограды
- шпалеры
- теплицы
- перголы
- скамьи
- беседки

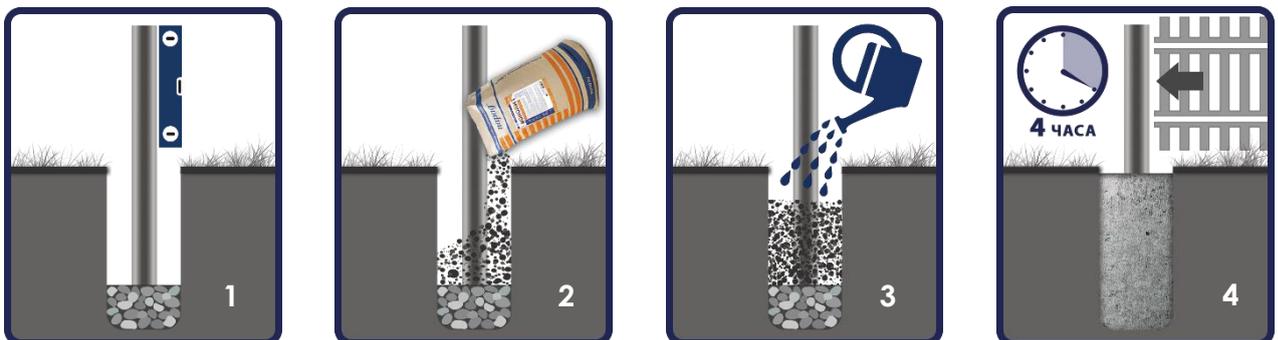

Подготовка основания

Подготовить отверстие диаметром в 3 раза больше диаметра опоры. Заглубление опоры должно составлять не менее 1/3 её высоты.

На дно уложить дренажный слой из щебня 100-150 мм и утрамбовать. Выставить опору по уровню, временно закрепить от возможного смещения. Слегка увлажняя внутренние поверхности отверстия, налить воду до верха уложенного щебня (данный объем воды не входит в расчетный). Не дожидаясь исчезновения воды, приступить к засыпке.

▪ расход воды для сухого способа бетонирования	5,5 л на 25 кг сухой смеси
▪ расход воды для приготовления раствора М250 при традиционном способе бетонирования	2,75 л на 25 кг сухой смеси

Указания по применению

Рекомендуется вести засыпку половинными дозами: за один раз засыпать по 1/2 части упаковки (по 12 - 13 кг) и подливать по 1/2 расчетного количества воды (по 2,5 - 3,0 л).

- в отверстие насыпать половину содержимого упаковки, залить соответствующим количеством воды и проштыковать. Вторую половину засыпать сразу, не дожидаясь пока вода пропитает предыдущий слой.
- последовательно чередуя засыпку, заливку и штыкование, заполнить отверстие до отметки на 50 –100 мм ниже уровня земли, оставляя углубление для подливки воды.
- в течение следующих 4 часов следует периодически подливать в углубление воду, поддерживая её уровень на 1 см выше поверхности бетона.
- за 4 часа состав набирает прочность, достаточную для выполнения последующих работ (монтаж горизонтальных пролетов ограждений, установка ворот, калиток и т.д.).
- в случае приготовления раствора сухую смесь затворяют водой в соотношении: 1 упаковка (25 кг) - 2,75 л воды.
- работы выполнять при температуре воздуха от + 5 °С до +25 °С.

Меры предосторожности

При выполнении работ использовать защитные очки, перчатки, респираторы. При попадании на слизистые оболочки органов зрения, дыхания, в ротовую полость обильно промыть водой. При попадании в пищеварительный тракт обратиться за медицинской помощью.

Условия и срок хранения 12 месяцев от даты изготовления. Хранить в упаковке изготовителя в крытых, сухих помещениях с влажностью воздуха не более 75 %, при температуре не ниже + 5 °С. Транспортировать крытым транспортом. По истечении срока хранения потребительские свойства продукции могут не соответствовать заявленным производителем, продукция подлежит утилизации в соответствии с действующими нормами Республики Беларусь.

Упаковка мешок бумажный с полиэтиленовым вкладышем (масса сухой смеси 25 кг)

Обозначение Засыпка сухая для быстрой фиксации столбов «Парад МОНОлит»
ТУ BY 100926738.039-2024

Технические характеристики

Наименование показателя	Фактическое значение
Цвет	серый
Насыпная плотность, кг/м ³	1820
Прочность на сжатие, МПа, в возрасте:	
2 ч	1,52
24 ч	5,75
28 сут	29,2 (М250)

Актуализация 2025/01